


# Zerlegung des ausklappbaren Kindersitzes beim Sharan / Galaxy / Alhambra

Die Zerlegung ist nur soweit beschrieben, bis die ausklappbare Sitzfläche mit Lehne entnommen werden kann. Das sollte normalerweise reichen, um alles wieder einigermaßen sauber zu bekommen, wenn die Kurzen mal wieder Sauerei gemacht haben.

1. Entfernen der (Kinder-)Sitzbezüge per Reißverschluss.
2. Jetzt müssen die beiden Kunststoff-Nasen der Lehne des Ausklappsitzes vorsichtig nach oben aus der seitlichen Führung der breiten Sitzlehne herausgehoben werden. Die Sitzfläche dazu nach unten und die seitliche Führung etwas auseinander drücken.




3. Nachdem die Sitzlehne nun frei ist und nach vorne geklappt werden kann, werden vier mit Muttern befestigte Schrauben an der Rückwand sichtbar, die demontiert

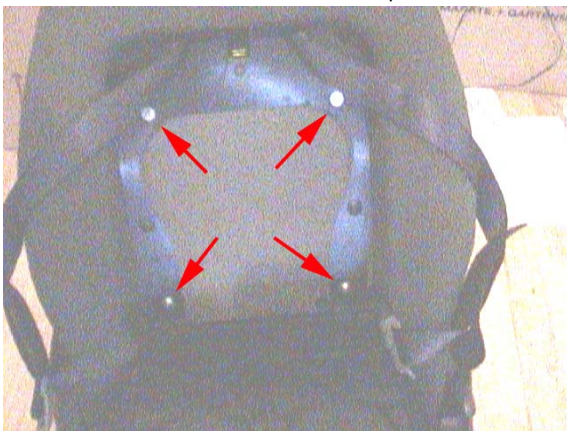


werden müssen (Beim abschrauben aufpassen, dass die Muttern und Unterlegscheiben nicht auf nimmer Wiedersehen unten im Sitz verschwinden). Dann kann die Rückwand (der Kunststofftisch mit den Cupholdern) hinten am Sitz abgenommen werden.



4. Jetzt kann man an der freiliegenden Rückwand einen langen Metallstift sehen, der entfernt werden muss, um das Gurtschloss frei zu bekommen. (Vorsicht bei der Demontage, die Kunststoff-Haltenasen brechen leicht ab)

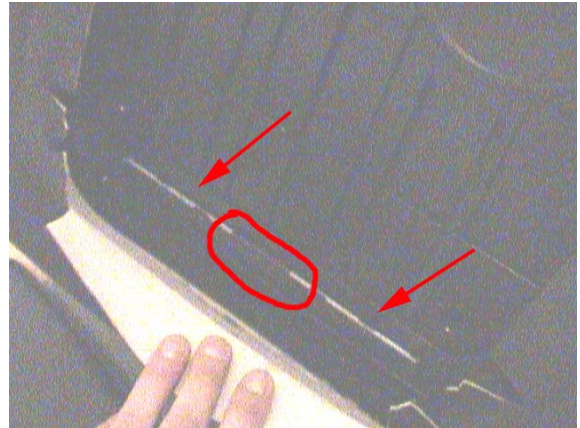

5. Jetzt wird der integrierte Sitz entfernt. Dazu klappt man die Rückenlehne am besten so weit wie möglich in Liegestellung, das erleichtert die Entnahme. Nun werden die beiden Achs-Gelenke (am Knick zwischen Sitzfläche und Lehne) vorsichtig aus der Halterung gehoben. Auf die Stellung der Gelenke zur Halterung achten, damit nichts abbricht!

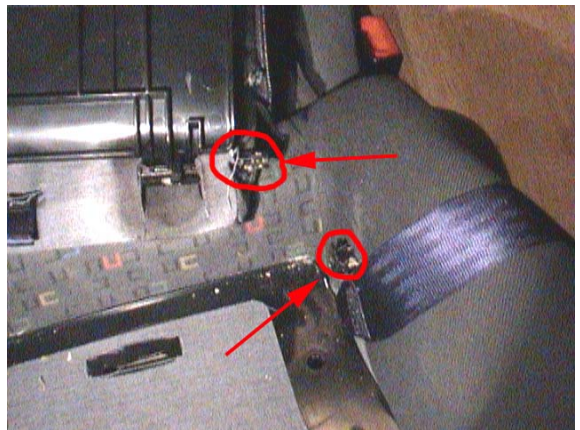

Das wars, nun viel Spass beim Putzen. Der Zusammenbau funktioniert einfach in umgekehrter Reihenfolge.

Nochwas: Da die Lehne nicht von der Sitzfläche getrennt zu werden braucht, kann man sich auch sparen, die Kabelbinder, die die beiden Scharniere zusätzlich sichern zu zerschneiden. Auf dem Bild sieht man die Stelle, wo ich einen neuen Kabelbinder eingezogen habe.

